


型名 MF51SH MF52SH  
Type

電気特性  
Electrical Characteristics

通電容量 110%  
Current-Carrying Capacity 110%  
溶断時間 135% 6分以内  
Blowing-Time 135% 6Minutes Max  
200% 0.5秒以内  
200% 0.5Seconds Max

適用規格  
Recognized Standard

◆ 電気用品安全法(1 ~ 10A)  
METI Type(1 ~ 10A)

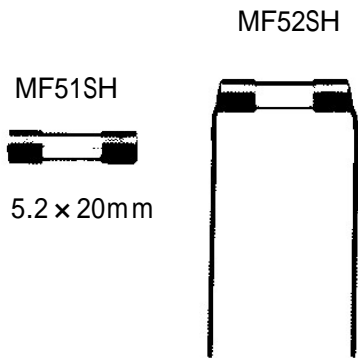

MF51SH  
5.2 × 20mm

MF52SH

5.2 × 20mm  
リード線 Lead Wire  
0.8 × 35mm: 0.1A ~ 8A  
1.0 × 35mm: 10A

| カタログ番号<br>Catalog No. | カタログ番号<br>Catalog No. | 定格<br>Rating |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| MF51SH 250V 0.1       | MF52SH 250V 0.1       | 250V 0.1A    |
| MF51SH 250V 0.125     | MF52SH 250V 0.125     | 250V 0.125A  |
| MF51SH 250V 0.16      | MF52SH 250V 0.16      | 250V 0.16A   |
| MF51SH 250V 0.2       | MF52SH 250V 0.2       | 250V 0.2A    |
| MF51SH 250V 0.25      | MF52SH 250V 0.25      | 250V 0.25A   |
| MF51SH 250V 0.315     | MF52SH 250V 0.315     | 250V 0.315A  |
| MF51SH 250V 0.4       | MF52SH 250V 0.4       | 250V 0.4A    |
| MF51SH 250V 0.5       | MF52SH 250V 0.5       | 250V 0.5A    |
| MF51SH 250V 0.63      | MF52SH 250V 0.63      | 250V 0.63A   |
| MF51SH 250V 0.8       | MF52SH 250V 0.8       | 250V 0.8A    |
| MF51SH 250V 1         | MF52SH 250V 1         | 250V 1A      |
| MF51SH 250V 1.25      | MF52SH 250V 1.25      | 250V 1.25A   |
| MF51SH 250V 1.6       | MF52SH 250V 1.6       | 250V 1.6A    |
| MF51SH 250V 2         | MF52SH 250V 2         | 250V 2A      |
| MF51SH 250V 2.5       | MF52SH 250V 2.5       | 250V 2.5A    |
| MF51SH 250V 3.15      | MF52SH 250V 3.15      | 250V 3.15A   |
| MF51SH 250V 4         | MF52SH 250V 4         | 250V 4A      |
| MF51SH 250V 5         | MF52SH 250V 5         | 250V 5A      |
| MF51SH 250V 6.3       | MF52SH 250V 6.3       | 250V 6.3A    |
| MF51SH 250V 8         | MF52SH 250V 8         | 250V 8A      |
| MF51SH 250V 10        | MF52SH 250V 10        | 250V 10A     |