

耐サージ型ヒューズ

Withstand Surge Current Type Fuses (Semi Time-Lag)

型名 SD SDR
Type

電気特性

Electrical Characteristics

通電容量 130%

Current-Carrying Capacity 130%

溶断時間 160% 1時間以内

Blowing-Time 160% 1Hour Max

200% 2分以内


200% 2Minutes Max

適用規格

Recognized Standard

◆ 電気用品安全法(1A ~ 15A)

METI Type(1A ~ 15A)

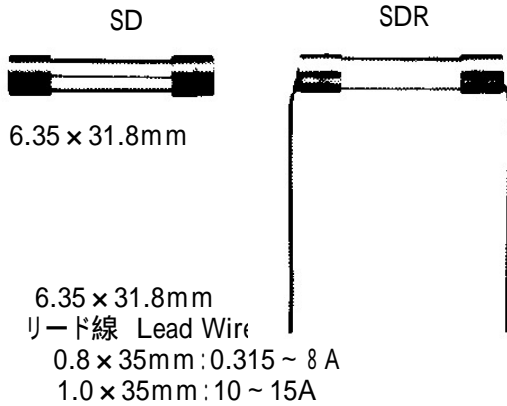

カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	定格 Rating
SD 250V 315	SDR 250V 315	250V 315mA
SD 250V 400	SDR 250V 400	250V 400mA
SD 250V 500	SDR 250V 500	250V 500mA
SD 250V 630	SDR 250V 630	250V 630mA
SD 250V 800	SDR 250V 800	250V 800mA
SD 250V 1	SDR 250V 1	250V 1A
SD 250V 1.25	SDR 250V 1.25	250V 1.25A
SD 250V 1.6	SDR 250V 1.6	250V 1.6A
SD 250V 2	SDR 250V 2	250V 2A
SD 250V 2.5	SDR 250V 2.5	250V 2.5A
SD 250V 3.15	SDR 250V 3.15	250V 3.15A
SD 250V 4	SDR 250V 4	250V 4A
SD 250V 5	SDR 250V 5	250V 5A
SD 250V 6.3	SDR 250V 6.3	250V 6.3A
SD 250V 8	SDR 250V 8	250V 8A
SD 250V 10	SDR 250V 10	250V 10A
SD 250V 12	SDR 250V 12	250V 12A
SD 250V 15	SDR 250V 15	250V 15A