

耐サージ型ヒューズ

Withstand Surge Current Type Fuses (Semi Time-Lag)

型名 **SD SDR**
Type

電気特性

Electrical Characteristics

通電容量 130%

Current-Carrying Capacity 130%

溶断時間 160% 1時間以内

Blowing-Time 160% 1Hour Max

200% 2分以内


200% 2Minutes Max

適用規格

Recognized Standard

◆ 電気用品安全法(1A~15A)

METI Type(1A~15A)

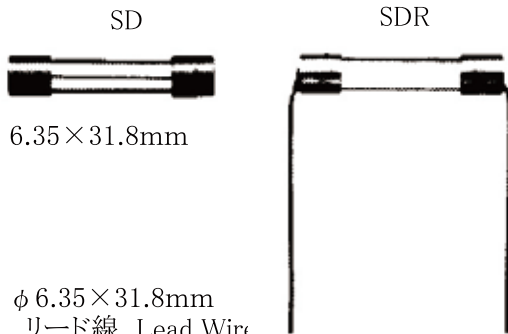

6.35×31.8mm

φ 6.35×31.8mm

リード線 Lead Wire

φ 0.8×35mm: 1A~8A

φ 1.0×35mm: 10~15A

カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	定格 Rating
SD 250V 1	SDR 250V 1	250V 1A
SD 250V 1.25	SDR 250V 1.25	250V 1.25A
SD 250V 1.6	SDR 250V 1.6	250V 1.6A
SD 250V 2	SDR 250V 2	250V 2A
SD 250V 2.5	SDR 250V 2.5	250V 2.5A
SD 250V 3.15	SDR 250V 3.15	250V 3.15A
SD 250V 4	SDR 250V 4	250V 4A
SD 250V 5	SDR 250V 5	250V 5A
SD 250V 6.3	SDR 250V 6.3	250V 6.3A
SD 250V 8	SDR 250V 8	250V 8A
SD 250V 10	SDR 250V 10	250V 10A
SD 250V 12	SDR 250V 12	250V 12A
SD 250V 15	SDR 250V 15	250V 15A