

ガラス筒ヒューズ
Glass Tube Fuses (Normal blow)


型名
Type MF51NM MF52NM

電気特性
Electrical Characteristics

通電容量 110%
Current-Carrying Capacity 110%
溶断時間 135% 1時間以内
Blowing-Time 135% 1Hour Max
200% 2分以内
200% 2Minutes Max

適用規格
Recognized Standard

電気用品安全法(1 ~ 10A)
METI Type(1 ~ 10A)

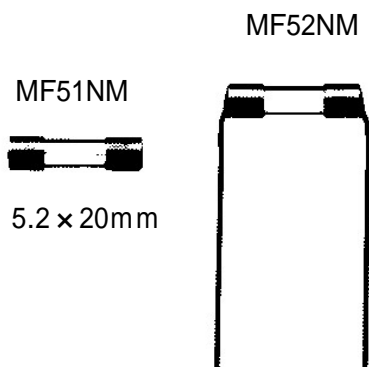

5.2 × 20mm
リード線 Lead Wire
0.8 × 35mm : 0.1A ~ 8A
1.0 × 35mm : 10A

カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	定格 Rating
MF51NM 250V 0.1	MF52NM 250V 0.1	250V 0.1A
MF51NM 250V 0.125	MF52NM 250V 0.125	250V 0.125A
MF51NM 250V 0.16	MF52NM 250V 0.16	250V 0.16A
MF51NM 250V 0.2	MF52NM 250V 0.2	250V 0.2A
MF51NM 250V 0.25	MF52NM 250V 0.25	250V 0.25A
MF51NM 250V 0.315	MF52NM 250V 0.315	250V 0.315A
MF51NM 250V 0.4	MF52NM 250V 0.4	250V 0.4A
MF51NM 250V 0.5	MF52NM 250V 0.5	250V 0.5A
MF51NM 250V 0.63	MF52NM 250V 0.63	250V 0.63A
MF51NM 250V 0.8	MF52NM 250V 0.8	250V 0.8A
MF51NM 250V 1	MF52NM 250V 1	250V 1A
MF51NM 250V 1.25	MF52NM 250V 1.25	250V 1.25A
MF51NM 250V 1.6	MF52NM 250V 1.6	250V 1.6A
MF51NM 250V 2	MF52NM 250V 2	250V 2A
MF51NM 250V 2.5	MF52NM 250V 2.5	250V 2.5A
MF51NM 250V 3.15	MF52NM 250V 3.15	250V 3.15A
MF51NM 250V 4	MF52NM 250V 4	250V 4A
MF51NM 250V 5	MF52NM 250V 5	250V 5A
MF51NM 250V 6.3	MF52NM 250V 6.3	250V 6.3A
MF51NM 250V 8	MF52NM 250V 8	250V 8A
MF51NM 250V 10	MF52NM 250V 10	250V 10A